


# Produktdatenblatt


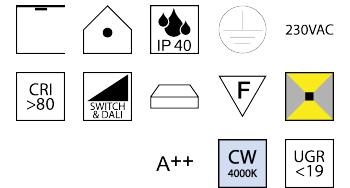
## BRIGHT 67612/253DALI-ACW



1128 / 1408 / 1968 / 2528 / 3088



74  
38

### Beschreibung

Modul BRIGHT - PRISMA

perhellgrau/Direkt- und Indirektlicht/Prismatikdiffuser

LED 78W 4000K 7946lm CRI >80

L2528/H74mm/DALI dim 230V

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A++