



Bellai 700, LED down 50W + up 14W, 4480lm + 2400lm **LED**

Ringhängeleuchte, Direkt- und Indirektlicht, opal UGR<22, prismatisch UGR<19

Oberflächen

- S** - schwarz matt
- W** - weiß matt
- R** - rostfärbig patiniert

Lichtfarben

- SWW** - superwarmweiß 2700K
- WW** - warmweiß 3000K
- CW** - kaltweiß 4000K

230VAC

230VAC

IP 20

ON/OFF TRIAC/CLC

DALI

CRI >90

UGR <19


UGR <22

SWW 2700K

WW 3000K

CW 4000K

A+

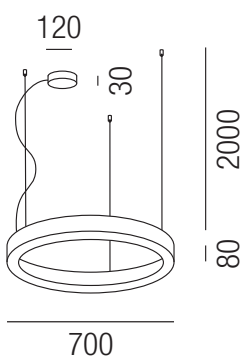

Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar	Euro	Bestell-Nr.	Farbauswahl angeben	Diffuser	dimmbar	Euro
62200/70-	S W R + SWW	opal			62201/70-	S W R + SWW prismatisch			
62200/70-	S W R + WW	opal			62201/70-	S W R + WW prismatisch			
62200/70-	S W R + CW	opal			62201/70-	S W R + CW prismatisch			
62200/70TRI-	S W R + SWW	opal	TRIAC		62201/70TRI-	S W R + SWW prismatisch TRIAC			
62200/70TRI-	S W R + WW	opal	TRIAC		62201/70TRI-	S W R + WW prismatisch TRIAC			
62200/70TRI-	S W R + CW	opal	TRIAC		62201/70TRI-	S W R + CW prismatisch TRIAC			
62200/70DALI-	S W R + SWW	opal	DALI		62201/70DALI-	S W R + SWW prismatisch DALI			
62200/70DALI-	S W R + WW	opal	DALI		62201/70DALI-	S W R + WW prismatisch DALI			
62200/70DALI-	S W R + CW	opal	DALI		62201/70DALI-	S W R + CW prismatisch DALI			