



Produktdatenblatt

BELLAI 62200/180DALI-RCW

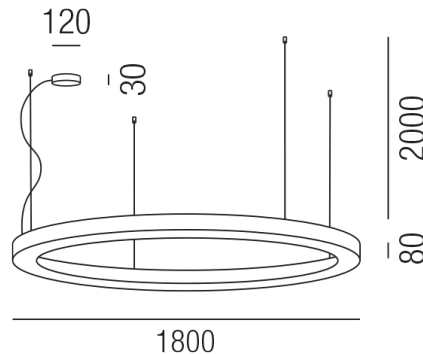

Beschreibung

HL BELLA I

rostfärbig/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser opal



LED down 160W 4000K 16720lm - up 52W 4000K 7920lm CRI >90

dm1800/H80mm/GH2000mm/Netzteil DALI dimmbar

Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Netzteil integriert, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

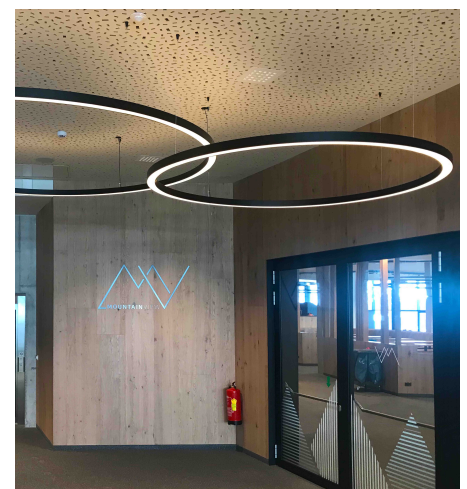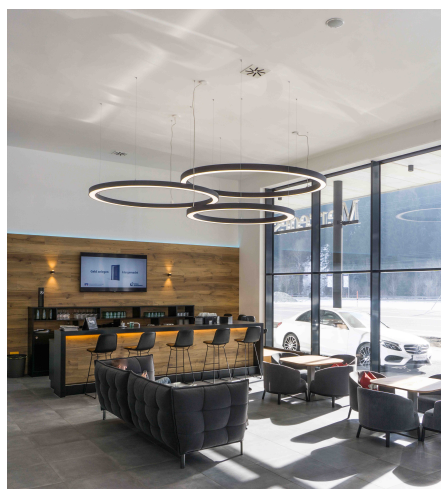

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.