




Produktdatenblatt

CURVE 62260/165TRI-SSWW

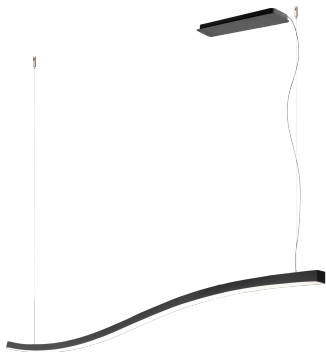

Beschreibung

HL CURVE

schwarz matt/NUR Direktlicht/Diffuser opal

LED 75W 2700K 4950lm CRI >90

40x35/GH1500/L1650mm/Netzteil TRIAC dimmbar

Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.