



Produktdatenblatt

SPRING 37521/40-S

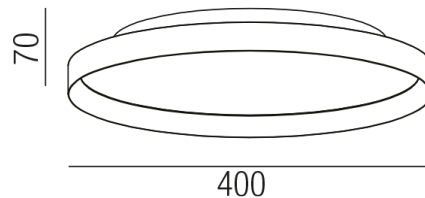

Beschreibung

DL/WL SPRING - 3CCT

Direkt- & Indirektlicht

schwarz/Diffuser weiß matt


LED 30W+6W/CRI >90

2,7K(2100lm)/3K(2300lm)/4K(2400lm)

dm400/H-AL 70mm/TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 3 Lichtfarben einstellbar - superwarmweiß, warmweiß oder kaltweiß

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

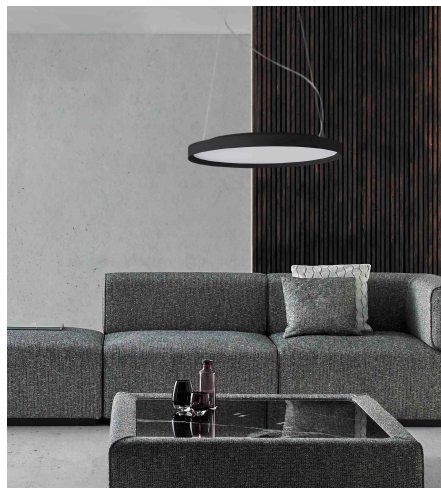

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.