


Produktdatenblatt


HALL LED SQUARE 53565/32-SCW



 175




188



188

100



Beschreibung

EL HALL LED SQUARE medium - IP44


Stahl schwarz pulverbeschichtet/Diffuser PC opal

LED 32W 4000K 3539lm CRI >90

188x188/ET100/Loch dm175mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 175mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 40°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

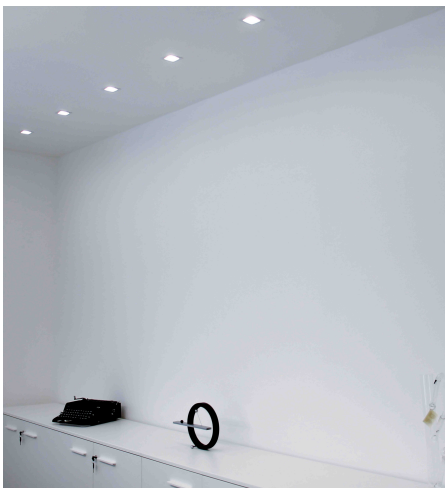

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.