



# Produktdatenblatt

## SOLAR 84936/20-A

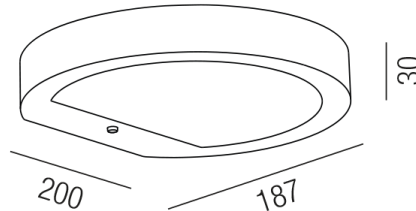

### Beschreibung

WL SOL-AR - Frisbee - IP54

Downlight/anthrazit/Diffuser transparent

B200/H30/AL187mm

LED 2,2W 3000K 101° 224lm CRI >80

Solarpanel DC 3,7V 2W

Ladezeit bei Sonne 6-8h

Laufzeit: 100% 2-3h/15% 20-25h

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Außenbereich, Installation an der Wand, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), mit integriertem Schalter (ON/OFF), Farbwiedergabeindex CRI >80, kabelloses laden über integriertes Solarpanel, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.