



# Produktdatenblatt

## DRYLIGHT 88850/250-WW

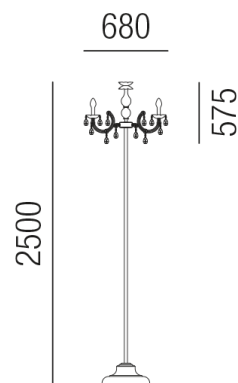

### Beschreibung

STL DRYLIGHT - LED

6fl/dunkelgrau/Behang transparent


dm680/GH2500mm

6x LED 18W 3000K 960lm CRI >80

SwitchDIM

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH dimmbar, mit integriertem Schalter (ON/OFF), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+, mit angebautem Stromkabel und Stecker

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

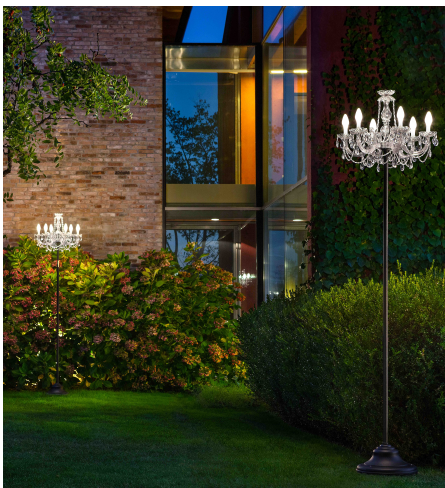

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.