
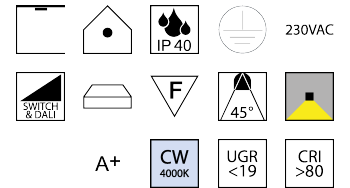


Produktdatenblatt

FAVO 67710/175DALI-CW

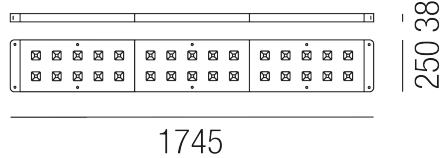

Beschreibung

DL FAVO - LONG

weiß/NUR Direktlicht/ABS Reflektor

LED 52W 4000K 5220lm CRI >80

1745x250/H38mm/DALI SwitchDIM

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsstufe (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 45°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.