



Produktdatenblatt

ZUPOLY ZU548/60-DALI-SWW

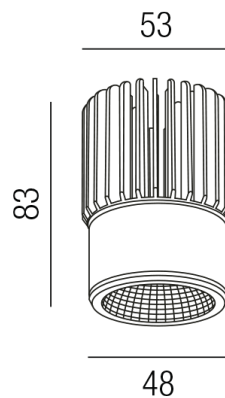

Beschreibung

SET POLY - Einsatz - MIT Driver
 Einsatz 13W 2700K 1250lm 38°
 Frontdm49/Kühlldm53/H74,5mm
 komplett mit NT 350mA DALI dim

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 38°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 350mA, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A+