


Produktdatenblatt

DUBLIGHT LED 58630/48

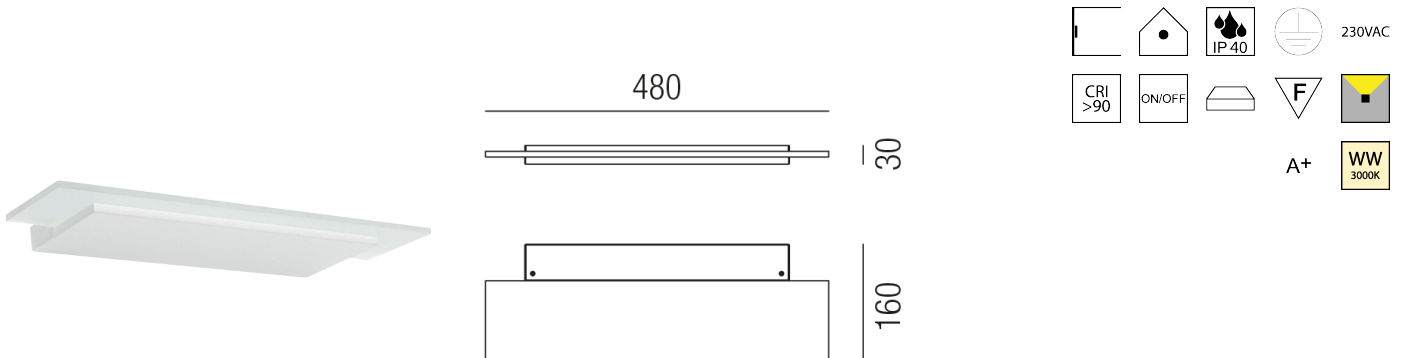

Beschreibung

WL DUBLIGHT

weiß/Diffuser PMMA satiniert

LED 27W 3000K 3360lm CRI >90

480x30/AL160mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, 1 seitiger Lichtaustritt - up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.