



# Produktdatenblatt

## DIPHY 33650/193

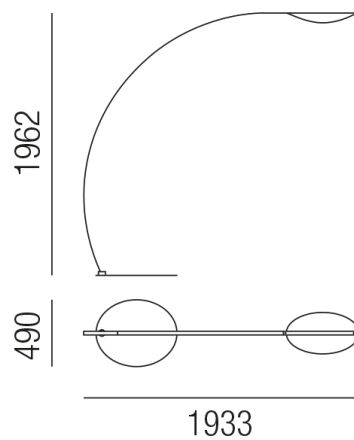

### Beschreibung

STL DIPHY

weiß/Diffuser PMMA mit Mikrogravur

LED 30W 3000K 3743lm CRI >90

1933x490/H 1962mm/Fuß-Pushdimmer

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation auf dem Boden, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Fußdimmer, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+, mit angebautem Stromkabel und Stecker

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.