
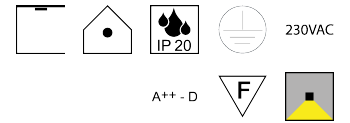


# Produktdatenblatt

## ORBIT 57300/40-BRG

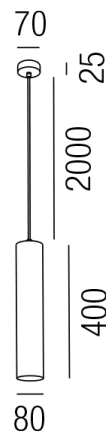

### Beschreibung

#### HL ORBIT

1fl/rund/zyklindrisch/außen moccabraun-innen gold  
 dm80/H400mm/Kabellänge: 2000mm  
 für 1xGU10 230V 50W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammabaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.