
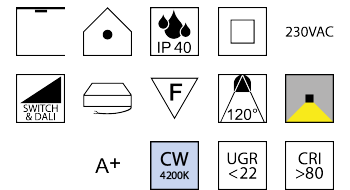
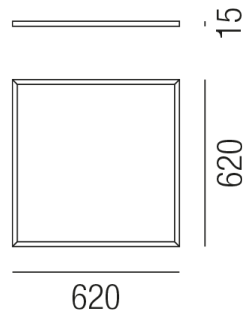


# Produktdatenblatt

## NEXT PRO LED 52425/620DALI-CW

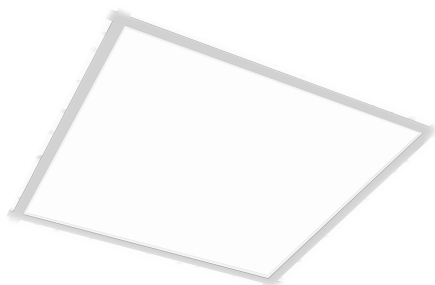

### Beschreibung

EL NEXT PRO LED


Aluminium/Diffuser Polycarbonat m. Splitterschutz

620x620/H30mm/DALI & Switch

LED 48W 4200K 4380lm CRI >80

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von kaltweiß 4200K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

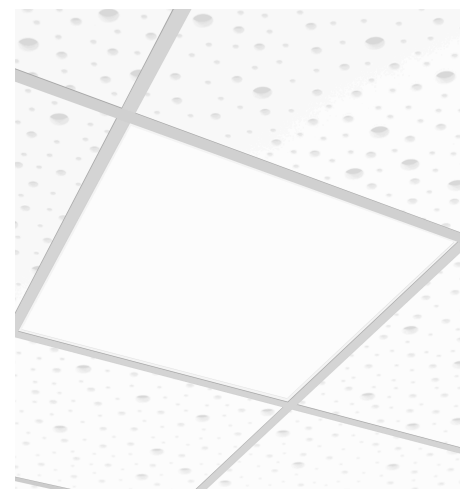

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.