
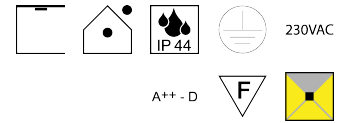


Produktdatenblatt

ATTERSEE 93010/38-GR

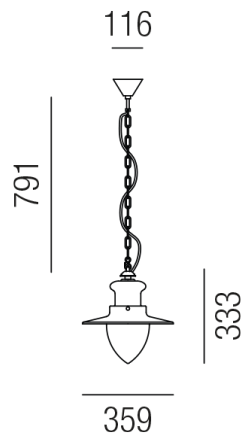

Beschreibung

HL ATTERSEE

1fl/tannengrün/Glas opal

dm38/H36/1xE27 70W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, 3 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, seitlich breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D