
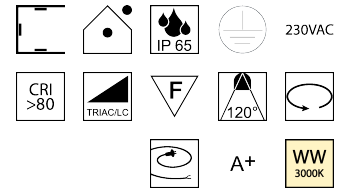


# Produktdatenblatt

## PUR - SUN 88133/30-WWW

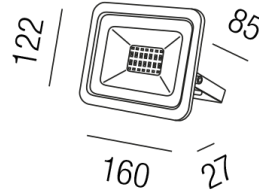

### Beschreibung

STR PUR - WHITE SUN - 230V - CL I/IP65

1fl/weiß/120° schwenkbar

B160/H122/AL85mm/inkl. SMD-LED 30W 3000K 2.250lm

mit 2 Meter Zuleitung + Stecker

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, Decke oder auf dem Boden, drehbar, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammabaren Oberflächen, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+, mit angebautem Stromkabel und Stecker

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.