
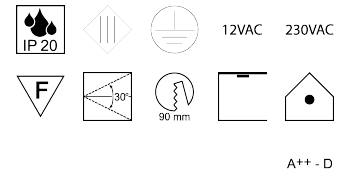


Produktdatenblatt

MY-LIGHT MY-9000-S

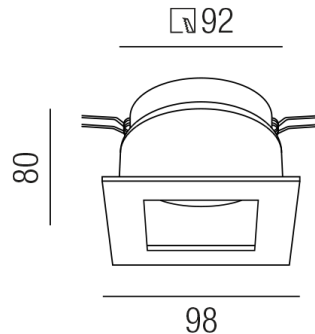

Beschreibung

NV EINBAUSTRALER

quadr/Loch rund/fix/blendfrei

schwarz+schwarz./für 1xGU5,3 20/35/50W

Loch: 90mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Anschluss 12V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 90mm, schwenkbar 30°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D