
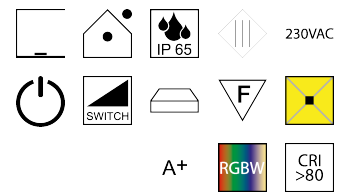


Produktdatenblatt

DRYLIGHT 88851/250-RGBW

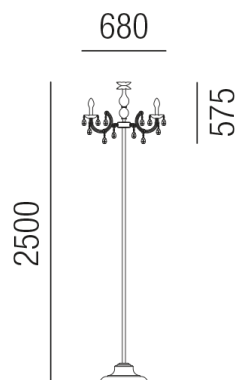

Beschreibung

STL DRYLIGHT - Batterie

6fl/dunkelgrau/Behang transparent


dm680/GH2500mm

6x LED 18W 3000K 960lm CRI >80

inkl. Fernbedienung/Batteriebetrieb

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH dimmbar, mit integriertem Schalter (ON/OFF), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtöne RGBW, Rot, Grün, Blau, warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

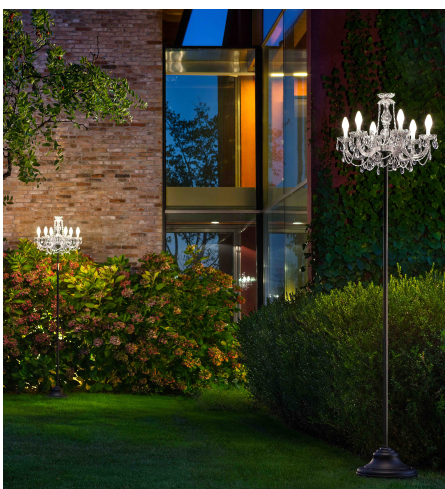

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.