
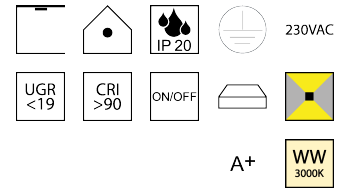
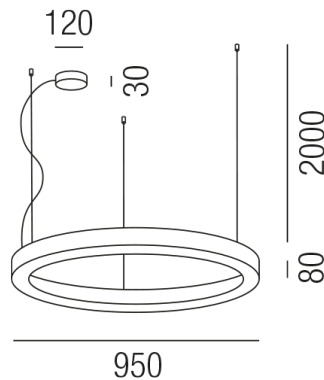


Produktdatenblatt

BELLAI 62201/95-RWW

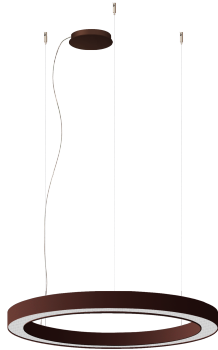


Beschreibung

HL BELLA

rostfärbig/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser prismatisch
 LED down 65W 3000K 6080lm - up 14W 3000K 2400lm CRI >90
 dm950/H80mm/GH2000mm/Netzteil schaltbar
 Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral
 Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

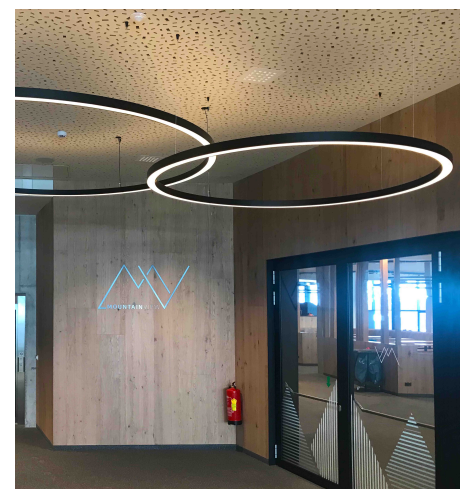

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.