
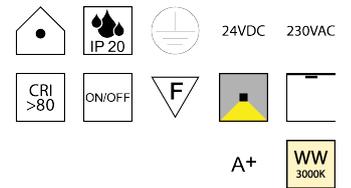


Produktdatenblatt

SOLUTIONS 67515/250-WWW

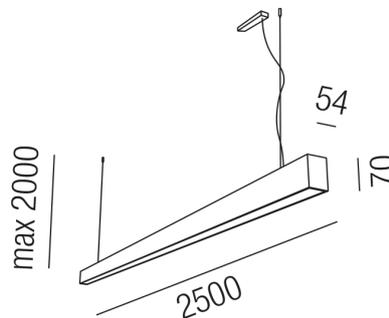

Beschreibung

HL SOLUTIONS

weiß matt/NUR Direktlicht/Diffuser weiß

LED 62,5W 3000K 5630lm CRI >80

54x70/L2500mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.