
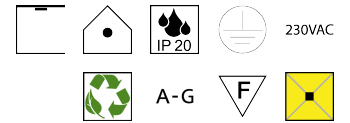


# Produktdatenblatt

## BIMBA 33000/60-SDGR

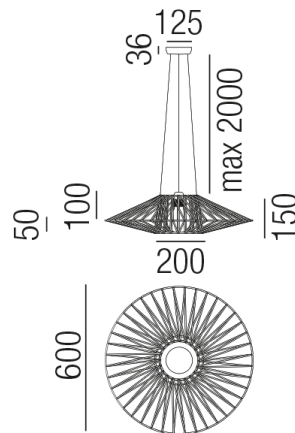

### Beschreibung

HL BIMBA

1fl/Metall schwarz matt/Kordel algengrün

dm600/H150/Kabellänge 2000mm

für 1x LED E27 15W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A - G, Leuchte aus nachhaltiger Produktion

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.