
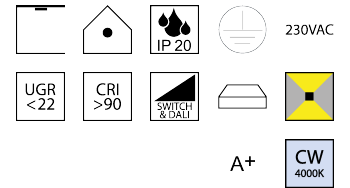


# Produktdatenblatt

## BELLAI HOME 62205/130DALI-WCW

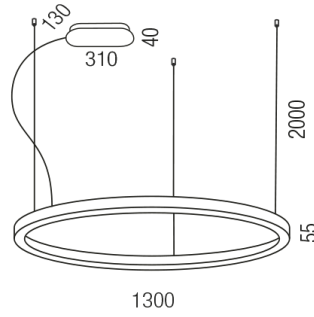

### Beschreibung

#### HL BELLAI HOME

weiß matt/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser opal

LED down 92W 4000K 9515lm - up 29W 4000K 3960lm CRI >90

dm1300/H55mm/GH2000mm/Netzteil DALI dimmbar

Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.