

# Produktdatenblatt


## DIAMANTE 62710/315DALI-SWW



67  
□ | 8



1149 / 1435 / 1721 / 2579 / 3151

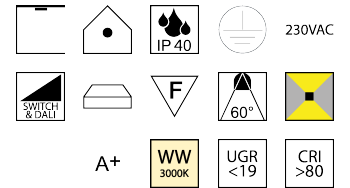

### Beschreibung

Modul DIAMANTE

schwarz/Direkt- und Indirektlicht/blendfrei

LED 66W + 24W 3000K igs. 7598lm CRI >80

67x69/L3151mm/DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 60°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.