
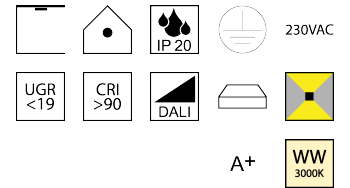


# Produktdatenblatt

## BELLAI 62201/130DALI-RWW


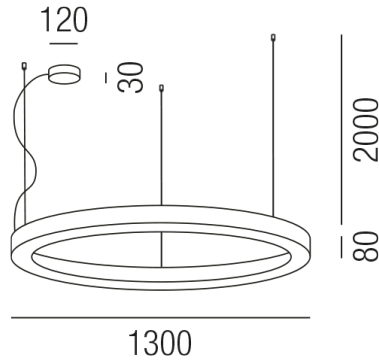


### Beschreibung

#### HL BELLA

rostfärbig/Direkt- und Indirektlicht/Diffuser prismatisch  
 LED down 92W 3000K 8650lm - up 24W 3000K 3600lm CRI >90  
 dm1300/H80mm/GH2000mm/Netzteil DALI dimmbar  
 Stahlseilabhängungen mit Schnellspanner/Dose dezentral  
 Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Netzteil integriert, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

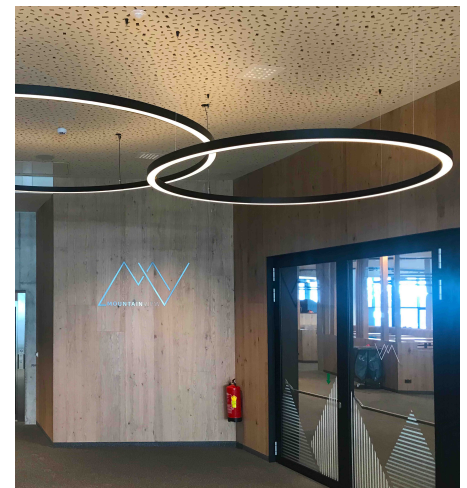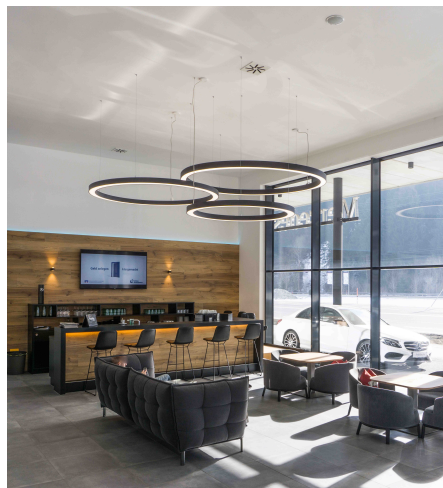

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.