



Produktdatenblatt

CHAPEAU 24822/13-ALUK

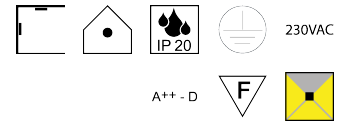

Beschreibung

WL/DL CHAPEAU



1fl/aluminium eloxiert/Glas transparent

dm130/H150mm/1x E27 max. 25W

Kabeleinlass 2-seitig gegenüber

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 3 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, seitlich breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

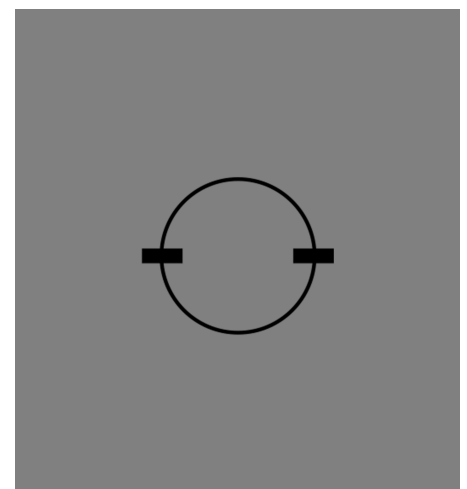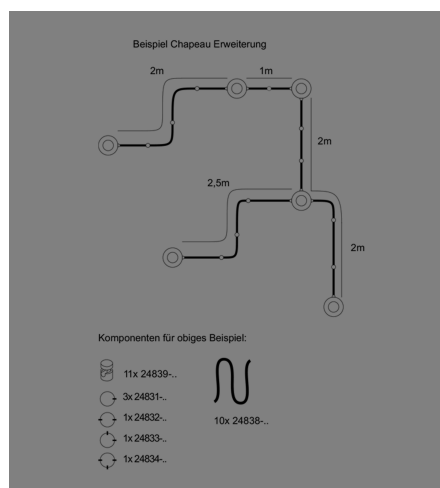

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.