



Produktdatenblatt

COCKTAIL N37790/22-S



Beschreibung

TL COCKTAIL- Akku


dreh- & schwenkbar/Alu schwarz/Diffuser weiß

dm128/H215/LED 3W 237lm 2700K

4 Stufendimmung Touch-dim/Batteriebetrieb

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, mit integriertem Schalter (ON/OFF), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

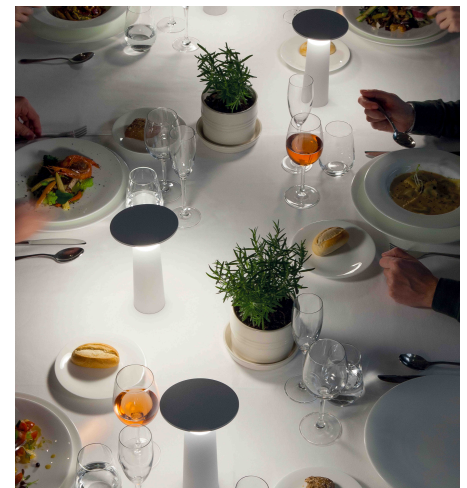

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.